

SOLUCIÓN COMPLETA

TRAMIGO IQL 4G ASSET TRACKER

SOPORTA 4G Y HASTA UN AÑO DE TIEMPO DE ESPERA

La solución perfecta para rastrear cualquier activo valioso. El dispositivo a prueba de agua no solo tiene uno, sino dos rastreadores GNSS para garantizar una señal más fuerte y reportes precisos. Global LTE Cat-M1 / NB1-IoT con respaldo 2G utilizando una solución de antena única y hasta un año de tiempo de espera.



IP67
Waterpr
oof

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Cargador
inalámbrico



Batería de
larga duración



a prueba de agua
IP67



Alarmas de detección
de movimiento



Alarmas de
Geo-cerca

RASTREO EN CUALQUIER LUGAR Y MOMENTO


La edición eSIM del rastreador de activos Tramigo IQL 4G utiliza redes 2G y 4G y viene con SIM integrada y paquetes de conectividad asequibles con acceso gratuito a TramigoCloud y TramigoApp. Las soluciones de software de Tramigo le permiten rastrear fácilmente sus activos de forma remota en un solo lugar, en el escritorio o mediante una aplicación móvil.



RASTREO
EN
CUALQUIER
LUGAR Y
MOMENTO
USANDO

TRAMIGO CLOUD

TRAMIGO APP

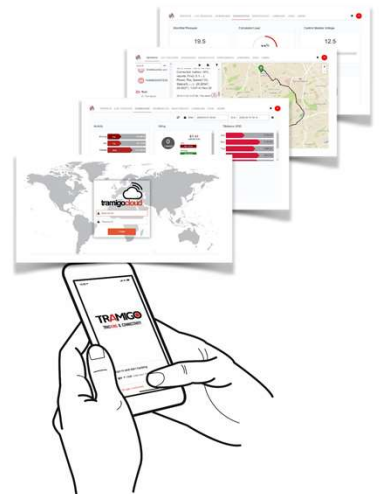

TRAMIGO IQL 4G ASSET TRACKER

DOS MODELOS DE BATERÍA DISPONIBLES

IDEAL PARA EL MONITOREO DE ACTIVOS SIN ENERGIA EXTERNA

Proteja y asegure los equipos y la maquinaria de su empresa contra robos con las soluciones de seguimiento de activos de Tramigo. Asegúrese de recibir alertas y localizar rápidamente los activos robados para evitar la interrupción de su trabajo o proyecto.



Hasta **1 año** en espera



Hasta **5 años** en espera



TRAMIGO 4G ASSET TRACKER

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

CARGADOR INALÁMBRICO

TECNOLOGÍA TRANSFRONTERIZA

OPTIMIZADO PARA RASTREO

FICHA TÉCNICA

Especificación general

Dimensiones	3.43"(L) x 2.01"(W) x 1.18"(H) (87 x 51 x 30mm) 3.43"(L) x 2.01"(W) x 1.32"(H)
Peso	Modelo 1 año : 5.29oz (150g) Modelo 5 años : 4.94oz. (140g)
Batería de respaldo (modelo de 1 año)	Li-Polymer 3.7V/2400mAh
Batería de respaldo (modelo de 5 años)	3 CR123A lithium batteries, 1400 mAh
Método de carga	Modelo de 1 año (cargador inalámbrico) Modelo de 5 años: batería incorporada
Tiempo en espera (modelo de 1 año)	Corriente en espera: <50 µA 1 informe por día: 1 año
Tiempo en espera (modo de 5 años)	Corriente en reposo: <8 µA 1 informe por día (GNSS activado): 5 años
a prueba de agua	IP67 compliant
Temperatura de funcionamiento	-25°C ~ +60°C

Protocolo de interfaz aérea

Comandos	Comando de protocolo @Track
Protocolo de transmisión	TCP, UDP, SMS
Modos de trabajo	Modo de ahorro de energía para un tiempo de espera prolongado Modo continuo para seguimiento de emergencia
Informe de tiempo programado	Informe de posición y estado a intervalos de tiempo preestablecidos
Geo-cerca	Admite hasta 5 regiones de geo-cerca internas
Alarma de baja potencia	Alarma cuando la batería interna está baja
Informe de activación	Informe cuando se activa el dispositivo
Detección de movimiento	Detección de movimiento basada en acelerómetro interno de 3 ejes
Ajuste de frecuencia de informes	Ajuste inteligente de la frecuencia de informes