

SOLUCION COMPLETA

TRAMIGO FCT SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS

MANTENER LA SEGURIDAD Y AUMENTAR LA EFICIENCIA

La primera solución de seguimiento asequible con SIM integrada y acceso al software, todo incluido. Diseñado para vehículos de bajo valor como motocicletas y vehículos ligeros.



INSTALAR ENCUBIERTO



Seguimiento inmediato

- ✓ Equipo Tramigo FCT
- ✓ Conectividad integrada
- ✓ Acceso a TramigoApp
- ✓ Cable de instalación
- ✓ Inmovilizador 12V

SEGUIMIENTO GPS PARA VEHÍCULOS DE BAJO VALOR

TRAMIGO FCT CARACTERISTICAS



SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO ASEQUIBLE



CARACTERISTICAS GPS



DETECCIÓN Y DESHABILITACIÓN DE ENCENDIDO



ALARMAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO



ALARMAS DE GEO UBICACION





Batería integrada

SOFTWARE SOPORTE

Tramigo ofrece soluciones de software que le permiten monitorear sus vehículos en su centro de control desde sus dispositivos móviles:

TRAMIGOAPP

TramigoApp es una forma fácil pero segura de rastrear y monitorear sus vehículos en cualquier momento y en cualquier lugar. TramigoApp le permite monitorear y rastrear sus vehículos, personales o familiares directamente desde su teléfono. Las características adicionales incluyen informes de viaje, informes de historial de uso, geocerca y configuración de alarmas. Disponible de forma gratuita en App Store y Google Play.

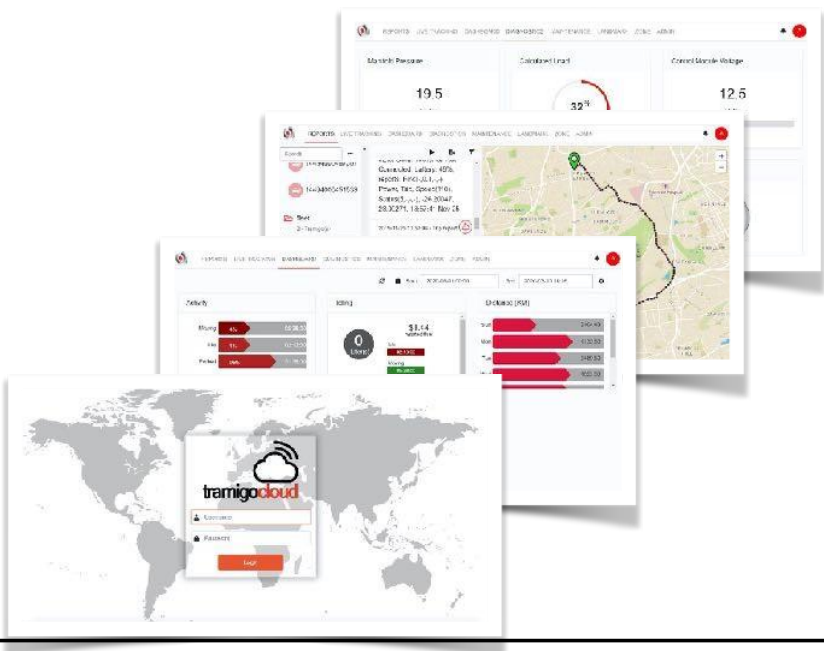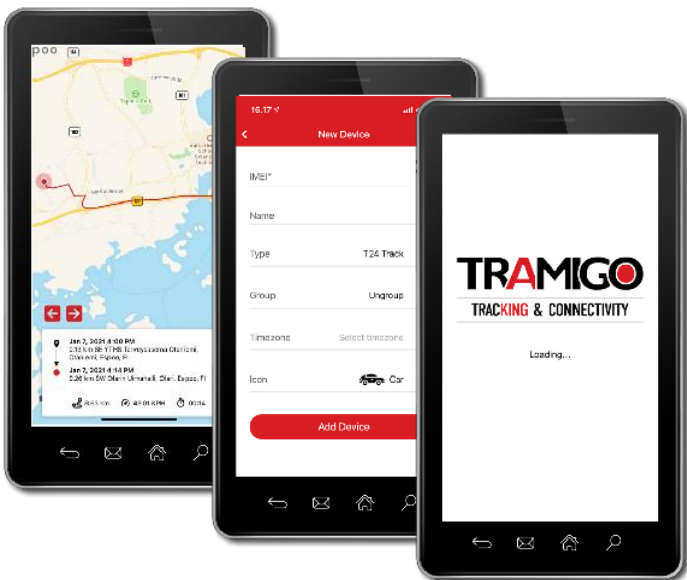

TRAMIGOCLOUD

TramigoCloud le permite rastrear su flota detrás de un inicio de sesión web seguro y pone un centro de control completo a su alcance donde quiera que vaya. Con actualizaciones centralizadas constantes, las últimas funciones siempre están disponibles de inmediato para todos nuestros clientes exigentes. Se recomienda TramigoCloud para la gestión de flotas.

FICHA TECNICA

Dimension	78(L) x40(W)x15(H) mm
Network	GSM/GPRS
Frequency	850/900/1800/1900 MHz
GPS chipset	MTK high sensitivity
GPS channel Tracking sensitivity	-165dBm
Location accuracy	<10 meters CEP
Time To First Fix(open sky)	Cold status <35s Hot status <1s
Working voltage	9-36VDC or 9-90VDC
GPRS Protocol	Class12, TCP/IP
Operating temp.	-20°C to +70°C
Back up battery	200mAh /3.7V Li-Polymer battery 5mA~50mA
Standby & Working consumption GSM / GPS antenna	5mA~50mA
GSM / GPS antenna	Built-in
G-Sensor	Support
Geo-fence	Support
Angle change upload location	Support
Ignition status detection	Support
Memory Capacity	1400 positions
Micro USB interface Configuration Mode	Flash firmware/Configuration
Power interface	PC – USB/GPRS /SMS
Micro USB interface Configuration Mode	4 PIN(Power/ACC/Relay)